

№ РОСС RU.AM03.H00289  
Действителен по 11.02.2022г.

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1911012

**Грузоотправитель:** Акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, 45

**Грузополучатель:** Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект" Российская Федерация, 142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ш.Белокаменное, д.1, корп.4, пом.50

**Заказ:** 0022010114

**Приказ на отгрузку:** 0081213736

**Автомобиль:** P247OC152/AX018852

**Дата отгрузки:** 15.05.2019

Продукция		Количество грузовых мест
Наименование	НД	
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10705-80 Гр. "В"	4

№ пп	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	193003112	1912704	20	76	3.5	1923022870	61	732	4582
2	193003112	1912704	20	76	3.5	1923022871	61	732	4582
3	193003112	1912704	20	76	3.5	1923022872	61	732	4582
4	193003113	1912704	20	76	3.5	1923022873	61	732	4582
ИТОГО:							244	2928	18328

## Химический состав основного металла труб, %

№ пп	Номер плавки	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As
1	1912704	0.18	0.41	0.22	0.002	0.006	0.11	0.1	0.2	0.009	0.005

## Механические свойства основного металла труб

№ пп	Номер партии	Предел текучести, Кгс/мм <sup>2</sup>	Временное сопротивление, Кгс/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение, %
1	193003112	40, 35	47, 45.5	29, 29
2	193003113	38, 38	47.5, 46.5	36, 34

## Механические свойства сварного соединения

№ пп	Номер партии	Испытание на сплющивание 90 град.	Испытание на сплющивание 0 град.	Временное сопротивление, Кгс/мм <sup>2</sup>
1	193003112	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	49, 48.5
2	193003113	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	47, 47

## Гидравлические испытания


№ п/п	Номер партии	Величина давления, Кгс/см <sup>2</sup>	Время выдержки, с
1	193003113	60	5
2	193003112	60	5



## ПРИМЕЧАНИЕ

1. 100% неразрушающий контроль сварного соединения.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
4. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
5. Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление согласно величине испытательного давления для труб вида «I» по ГОСТ 10705.
6. Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
7. Трубы поставляются по теоретической массе.
8. При проведении неразрушающего контроля по периметру всей трубы, гидравлическое испытание труб вида «I» разрешается не проводить.

Инспектор ОТК

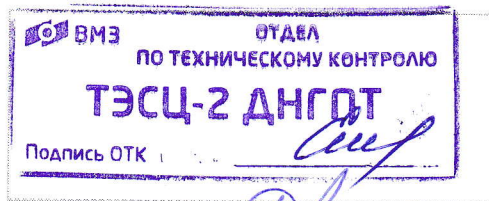

Лескина Г.В.

Бригадир участка отгрузки

Бумагина Л.Н.

Дата

15.05.2019