

# Инструкция по монтажу и эксплуатации Душевые кабины EcoSTYLE ES-312, ES-322

## Содержание:

Схема подготовки коммуникаций  
Общая схема сборки модели  
Этапы установки  
Схемы трубопровода  
Эксплуатация душевых устройств  
Повседневный уход  
Устранение неисправностей

## Технические характеристики. Функции

Габаритные размеры, 900x900x2100

1 Верхний, тропический душ

2 Ручной, съемный душ


В коробку с комплектующими входит:

-душевая лейка ручная 1шт  
-крепление для душевой лейки 1шт  
-смеситель 1шт  
-сифон 1шт  
-ролики 1уп (8шт),  
-пакет с винтами 1уп  
-ручки для дверей 1уп (2шт)  
-верхняя лейка 1шт

## Меры предосторожности:

1. Используемое давление воды 1,5-4,5 BAR.
2. По окончании использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине.
3. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°C.
4. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы.
5. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
6. Необходима установка фильтров грубой очистки воды.


## Схема подготовки коммуникаций.

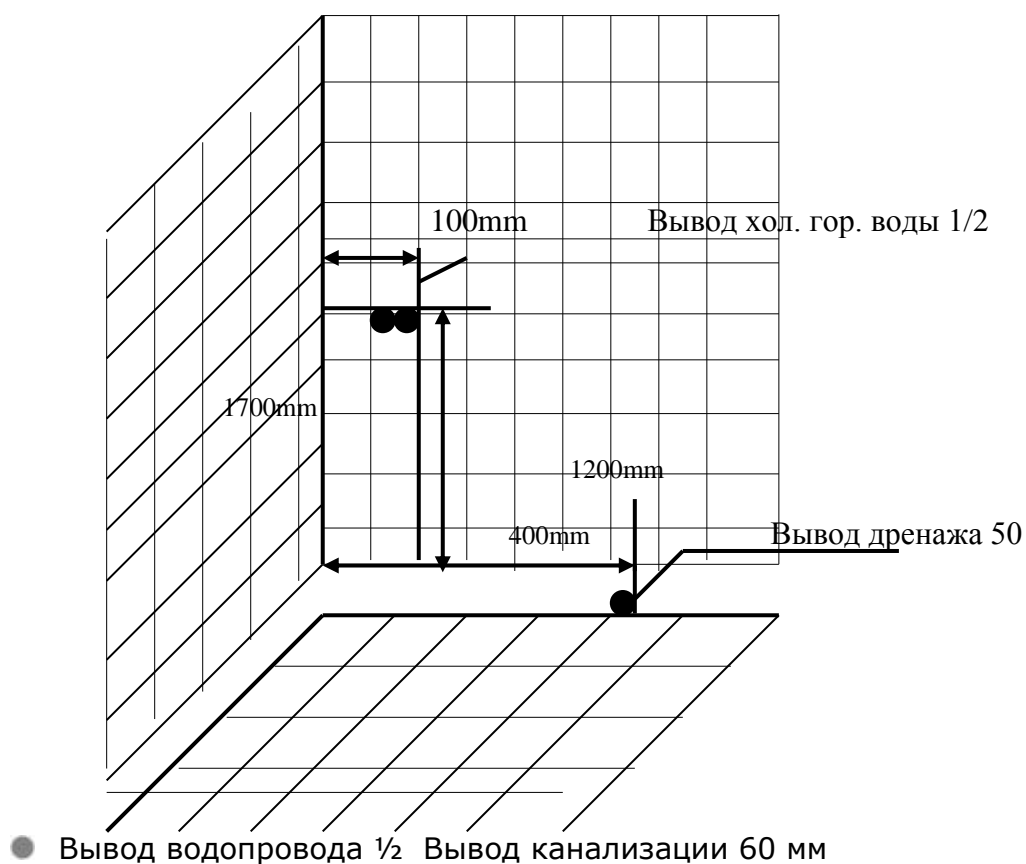


## Общая схема сборки модели

### Этапы установки


Чтобы помочь Вам правильно, быстро и безопасно установить кабину, мы разделили процесс установки на несколько этапов. Следуйте им, и Вы достигнете желаемого результата.

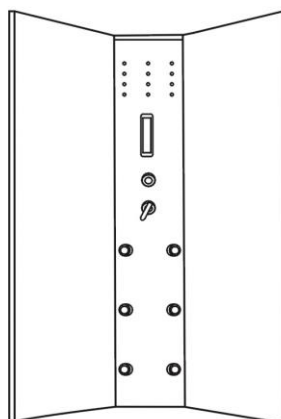


1

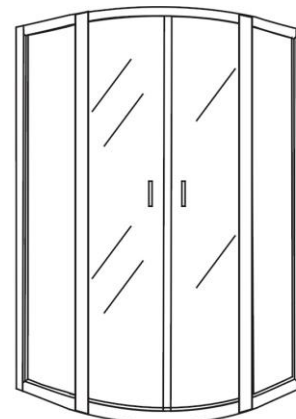

2



3




4

### Этап 1. Выравнивание поддона (донного резервуара).

Установите панель с поддоном на подходящее место и отрегулируйте положение с помощью винтов с резиновыми ножками. С помощью уровня проверьте горизонтальность поддона, после чего затяните гайки на винтах.

#### Внимание!

Следует проверить и горизонтальность, и вертикальность поверхностей панели.

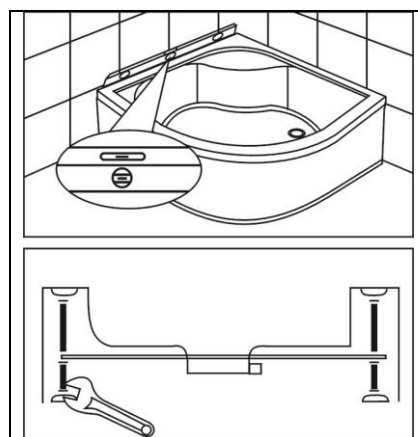


### Этап 2. Установка задней и боковых стеновых панелей.

Установите заднюю панель предварительно нанеся герметик на поддон в месте соединения его с задней панелью. Совместив крепежные отверстия закрепите их между собой винтами М6х20


#### Внимание!

Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки кабины.

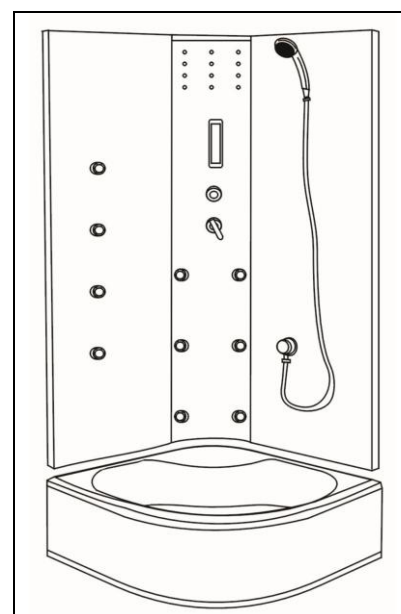


### Этап 3. Сборка каркаса стеклянных панелей.

Соедините верхнюю и нижнюю направляющие с правой и левой стеклянными фиксированными панелями с помощью шурупов-саморезов, чтобы они образовали каркас-рамку.

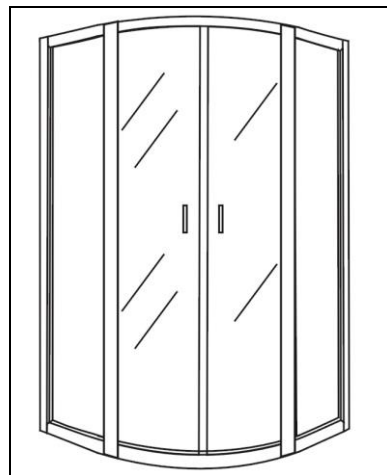

### Этап 4. Установка каркаса стеклянных панелей.

Установите каркас со стеклянными панелями на поддон, совместите крепежные отверстия на задней стенке с отверстиями на каркасе. Соедините каркас со стеклянными панелями с задней стеновой панелью с помощью шурупов. Затем навесьте на каркас и отрегулируйте ход раздвижной стеклянной двери.

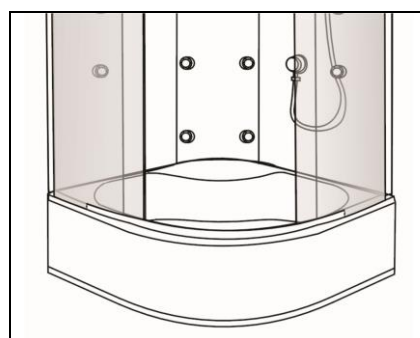

### Этап 5. Установка потолочной панели.

Совместите крепежные отверстия на задней и потолочной панели, соедините их с помощью винтов саморезов закрепите потолочную панель с каркасом-рамкой. Вставьте имеющиеся уплотнители.




### Этап 6. Соединение труб и электрических проводов.

Следуя указаниям на трубах и проводах, соедините их нужным образом, подключите к трубам водоснабжения, установите трубку паропровода.


Внимание! Фитинги труб в местах соединения должны быть снабжены уплотняющими прокладками, гайки следует затягивать плотно. При соединении электрических проводов нужно не только следовать указаниям на соединительных блоках, но и учитывать направление соединения, правильно выбирать соединяемые провода. После соединения в соединительных блоках автоматически срабатывает замок, фиксирующий контакт.

## Этап 7. Функциональная проверка и герметизация.

Следуя инструкции по эксплуатации, шаг за шагом проверьте все функции кабины. Если все в норме, переместите кабину на место ее использования. Затем пролейте из душевой лейки в местах соединения. При необходимости нанесите герметик еще раз по швам соединения ее использования. Затем пролейте из душевой лейки в местах соединения. При необходимости нанесите герметик еще раз по швам соединения.

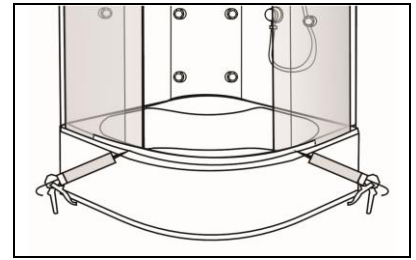

### Схема трубопровода. Электрическая схема.

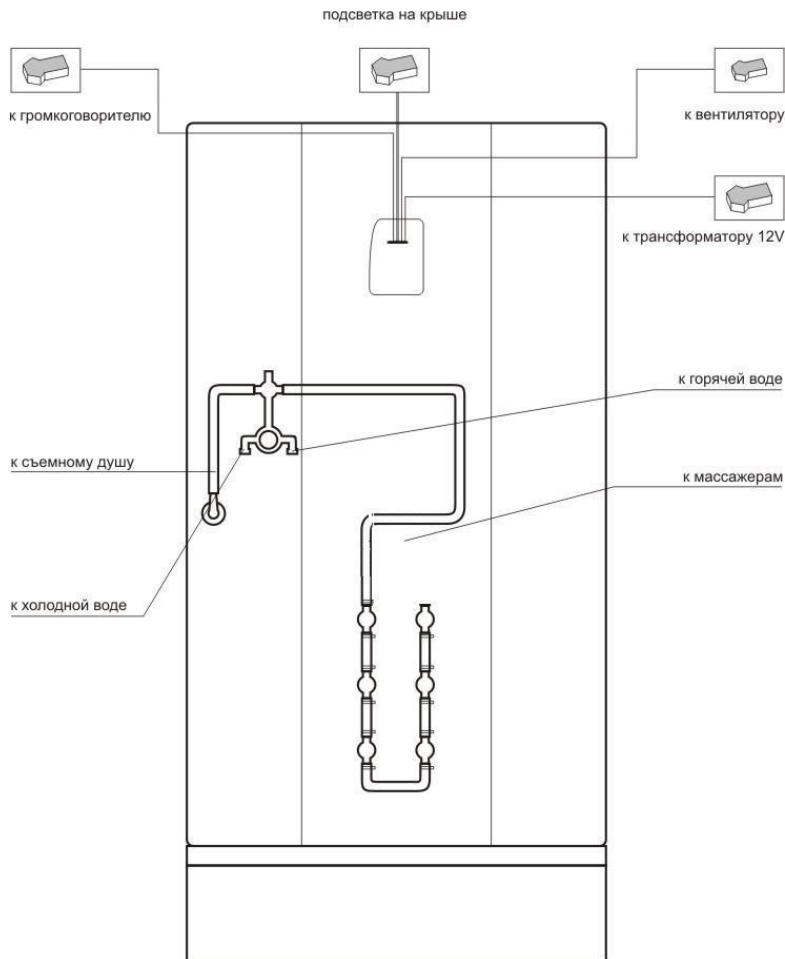

## Эксплуатация душевых устройств

### Использование крана.

Поднимите ручку крана смесителя холодной и горячей воды вверх. Поворот ручки крана по часовой стрелке открывает горячую воду, против часовой — холодную. Отрегулируйте положение ручки так, чтобы, смешиваясь, холодная и горячая вода дали нужную температуру. При открытом кране смесителя холодной и горячей воды поверните переключатель душевых устройств (верхнего душа, съемного душа и т.д.) И выберите необходимое в данный момент устройство.



## Использование съемного душа.

Съемный душ располагается на специальной штанге, высоту держателя которой можно регулировать. Держатель съемного душа может поворачиваться, отрегулируйте его положение по своим потребностям. Также можно снять душ с подставки и свободно использовать, держа его в руках. Поворачивая фиксирующее декоративное кольцо на головке съемного душа, можно выбрать один из трех режимов распыления воды из душа.



## Повседневный уход. Мытье кабины.

Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для мытья и протирки. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если поверхность кабины стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.

Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

Неглубокие царапины и следы от окурков можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

Уход за деталями с металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Ни в коем случае не протирайте их жесткой тканью.

Панели и дверь из металлизированного стекла следует протирать мягкой тканью, смоченной в моющем средстве. Строго запрещается скоблить их острыми предметами. Раздвижную стеклянную дверь для

мытья можно предварительно снять с каркаса.

Поддерживайте в чистоте поддон, избегайте засорения слива выпуска воды посторонними предметами.

## Устранение неисправностей

<b>Неисправность:</b>	<b>Причина:</b>	<b>Способ устранения:</b>
1 Вода из циркулярного душа не течет	Душ засорился <i>Отсоединена линия управления соленоидным клапаном</i> Не работает соленоидный клапан	Прочистите <i>Проверьте соединение линии управления соленоидным клапаном</i> Проверьте и замените соленоидный клапан
2 Недостаточный напор воды из душа	Головка душа или трубопровод засорились <i>Недостаточное давление воды</i>	Прочистите или замените <i>Дождитесь времени, когда давление воды увеличится. Избегайте пользования душем во время пикового водопотребления</i>
3 Утечка воды	Некачественная уплотняющая прокладка <i>Нарушено соединение труб</i> Повреждена труба <i>Засорился фильтр грубой очистки</i>	Замените  <i>Восстановите</i>  Замените <i>Прочистите фильтр</i>